



FINSECUR®

Notice technique

01-DEMADR-NT001-révA3

SEXTANT DMR

Déclencheur manuel radio adressable

Code article: BBG0002-FIN01



Organisme certificateur
AFNOR Certification
11 rue Francis-de-Pressencé
93571 La Plaine-Saint-Denis
Cedex - France



62 rue Ernest Renan
92000 NANTERRE
t. +33 (0)1 41 37 91 91
f. +33 (0)1 41 37 92 91
finsecur@finsecur.com
www.finsecur.com

SEXTANT DMR

N° DOP: 0333-CPR-075586

TABLE DES MATI RES

Pr�sentation	2	Dispositif de simulation	
Caract�ristiques	2	d'alarme incendie	3
Installation	3	Appairage avec un Sextant OIR.....	4
		Fonction diagnostic des voyants.....	4

PR SENTATION

Le **SEXTANT DMR** est un d clencheur manuel radio (DMR) adressable.

Son codage d'adresse est automatique avec le Sextant OIR.

Sa faible  paisseur (35 mm) permet un montage en saillie discret.

Un volet de protection translucide (code article : ACCDM200) est disponible.

Une position test permet de v rifier le passage en condition d'alarme, sans appui sur la surface d formable.



Les d tecteurs manuels doivent  tre positionn s   chaque issue au rez-de-chauss e et   chaque cage d'escalier dans les  tages.

CARACT RISTIQUES



- Type A ;
- environnement Int rieur ;
- appairage avec un Sextant OIR. Configuration via le logiciel Pacific PC ;
- fonction de test ;
- temp rature de fonctionnement: -10 C   +55 C ;
- indice de protection: Certifi  IP44, IK07 (IK10 avec le volet de protection) ;
- mati re/ couleur: ABS rouge ;
- dimensions ext rieures: H 89 x L 89 x P 35mm ;
- poids: 110 gr (sans piles) ;

- certification: selon norme EN 54-25 en vigueur (liaison radio), selon norme EN54-11 en vigueur (déclencheur manuel d'alarme).
- Fréquences: 433/868MHz @ 1000m en champs libre.
- 2 x 2 piles: pile lithium (10 ans d'autonomie) ou pile alcaline (8 ans d'autonomie). AA LR6. **Quand le premier jeu de piles est en fin de vie, il bascule automatiquement sur le second jeu.**

INSTALLATION

1. Marquer deux trous de fixation puis percer.
2. Visser le socle au mur.
3. Visser le DM au socle. Un aimant est présent pour signaler le démontage du DM.

Fixation à hauteur d'homme
(environ 1,30 m)

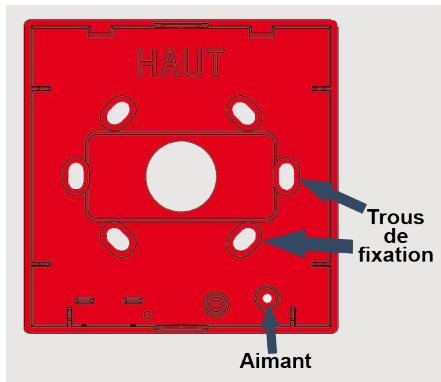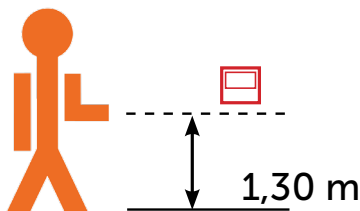

DISPOSITIF DE SIMULATION D'ALARME INCENDIE


Le DM est équipé d'une fonction de test.

1. Insérer l'embout de la clé de réarmement dans l'emplacement en face avant ;
2. vérifier le passage en position alarme sur la face avant du DM, puis sur le système où il est raccordé ;
3. réarmer le DM en tournant la clé dans le sens indiqué par la flèche jusqu'à la mise en position veille ;
4. tourner en sens inverse pour retirer la clé.



Ne pas faire plus d'un quart de tour.

Le voyant d'alarme du DM est maintenu activ  jusqu'au r armement de l'ECS BALTIC

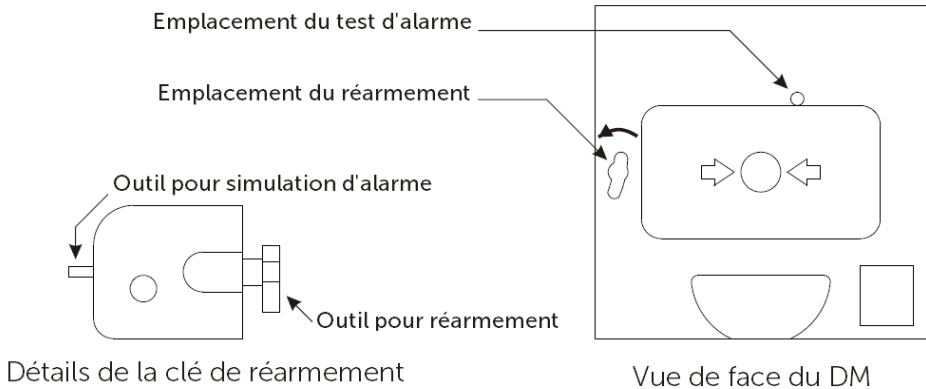

APPAIRAGE AVEC UN SEXTANT OIR

Se r f rer   la notice appairage radio Finsecur n 01-ECSPER-NT001

FONCTION DIAGNOSTIC DES VOYANTS

Signification des clignotements de la led rouge, du plus au moins prioritaire.

1 clignotement	Perte de synchronisation Syst�me, l'organe interm�diaire (OI) n'est plus accessible
2 clignotements	Enl�vement du socle
3 clignotements	D�faut pile Basse ou d�faut pile B
4 clignotements	D�faut compensation encrassement ou fin de vie du produit

La led rouge clignote toutes les 20 secondes