



FINSECUR

Le boîtier BOX-DM-WP-R est livré avec :

- 2 vis avec cheville, pour fixation murale. Si les deux vis ne conviennent pas au support de fixation, utiliser des modèles adaptés ;
- 1 plaque métallique, à positionner dans le boîtier BOX-DM-WP-R pour sa fixation murale ;
- 2 vis M4 x L 20 mm, pour la fixation du déclencheur manuel dans le boîtier BOX-DM-WP-R.



CE

BOX-DM-WP-R

**Boîtier étanche protection IP66
pour déclencheur manuel**

Code article: ACC0093-001

Notice technique

01-ACCES-NT010 Rév A0

La notice en ligne






FINSECUR 62, rue Ernest-Renan 92000 NANTERRE

+33 (0)1 41 37 91 91 finsecur@finsecur.com - finsecur.com - [YouTube/LinkedIn](https://www.youtube.com/finsecur) Finséc

PRÉSENTATION

Le boîtier étanche BOX-DM-WP-R permet une protection IP66 pour les déclencheurs manuels.

CARACTÉRISTIQUES

Incidé de protection	IP66
Matière, couleur	ABS, rouge
Température	<ul style="list-style-type: none">Fonctionnement : -10°C à + 55°C ;stockage : -20°C à + 65°C.
Humidité relative	< 95% (sans condensation)
Entraxe de fixation	<ul style="list-style-type: none">Déclencheur : 60 mmboîtier BOX-DM -WP-R : 50, 55 ou 60 mm
Dimensions	<ul style="list-style-type: none">H 170 mm x l 139 mm x P 88 mm ;largeur de la fenêtre : 110,5 mm.
Fixation DM	2 vis. M4 x L 20 mm 
Fixation boîtier	<ul style="list-style-type: none">2 vis Ø 4 x L 35 mm. 2 chevilles. Ø 6 x L 30 mm 
Poids	325 g
Utilisation	En intérieur et en extérieur

MISE AU REBUT PRODUIT



ATTENTION ! certains composants de ce produits peuvent contenir des substances polluantes ou dangereuses qui pourraient avoir des effets nuisibles sur l'environnement et sur la santé des personnes s'ils étaient jetés dans la nature. Comme l'indique le symbole ci-dessus, il est interdit de jeter ce produit avec les ordures ménagères. Utiliser les points de collecte sélective pour la mise au rebut du produit conformément aux prescriptions des normes en vigueur.

LA PRÉSENTE NOTICE TECHNIQUE EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE MODIFIÉE SANS PRÉAVIS ET N'ENGAGE FINSECUR QU'APRÈS CONFIRMATION. PHOTOS NON CONTRACTUELLES

INSTALLATION DU DM, FIXATION MURALE.

- Déclipser le capot transparent du boîtier BOX-DM-WP-R et le remonter ;





Membrane en caoutchouc
Passe-câble pour étanchéité

Alvéole pour passage des câbles

Fixation du DM

Fixation du BOX-DM-WP-R

Plaque métallique

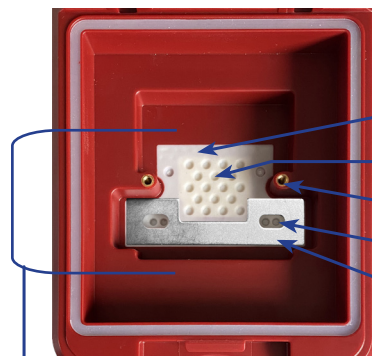

- percer la **membrane** à l'aide d'un tournevis fin ;
- passer le câble dans l'**alvéole** afin de respecter l'étanchéité du boîtier BOX-DM-WP-R ;
- positionner la **plaque métallique** au niveau de la fixation murale du boîtier BOX-DM-WP-R ;
- fixer le DM.