



1116

**Dispositif électrique de commande et de temporisation**

# Kara<sup>®</sup> 8

## EXT et EXT-M

COFFRET PLASTIQUE ET COFFRET MÉTALLIQUE



**Retrouvez l'ensemble de nos solutions incendie sur [www.finsecur.com](http://www.finsecur.com)**

62, rue Ernest-Renan 92600 NANTERRE Tél. 33 1 41 37 91 91 Fax. 01 41 37 92 01 — [finsecur@finsecur.com](mailto:finsecur@finsecur.com)

# LES +

- CONFIGURATION SIMPLE PAR SWITCH
- UNE 3ÈME BOUCLE DE DÉTECTION POUR LES LOCAUX PÉRIPHÉRIQUES
- SIGNALISATION DE PERTE TOTALE D'ALIMENTATION
- MODE MANUEL SEUL
- TEMPORISATION DU SIGNAL D'EXTINCTION
- REPORT INDICATION PASSAGE GAZ
- CONTRÔLE DE LA DURÉE D'ÉMISSION
- DÉCLENCHEMENT D'UNE ÉMISSION SECONDAIRE



## PRÉSENTATION

Les Kara® 8 EXT, coffret plastique, et EXT-M, coffret métallique, sont des ECS conventionnel qui intègrent la fonction extinction conforme à la norme NF EN 54-2 pour la partie ECS (détection) et NF EN12094-1 pour la partie extinction.

Ces tableaux d'extinction compact sont monozones (une zone de noyage par coffret). Ils offrent la possibilité de commander soit des solénoïdes soit des têtes pyrotechniques. Les Kara effectuent également l'extinction basse pression en CO2.

La Kara® 8 EXT est alimentée par une EAE externe. La Kara 8 EXT M possède une alimentation EAE 24-4.

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

### Détection

- 2 boucles pour l'extinction (détection en confirmation d'alarme)
- 1 boucle pour les locaux annexes
- 1 zone de noyage
- Signal représentant l'émission d'agent extincteur
- Dispositif d'arrêt d'urgence

### Connectivité


- 1 port RS-232

### Sortie de report

- Relais feu général
- Relais dérangement général
- Relais dérangement DECT
- Relais programmable
- Report indication passage gaz

### Alimentation

- EAE externe 24 V 4A

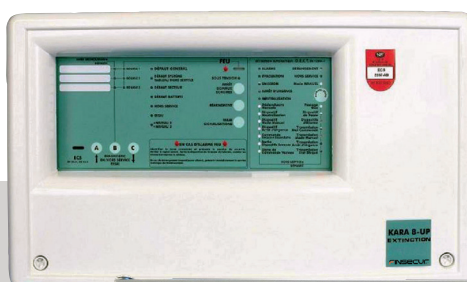

### CODE ARTICLE

- Kara 8 EXT : ECSC0004
- Kara 8 EXT-M : CEN0004-FIN01

### CERTIFICATION

- Conforme aux normes NF EN12094-1, EN54-2 et EN54-4
- N° de DOP : 1116-CPR-014

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

### Kara® 8 EXT

- Dimensions : H 300 mm x L 506 mm x P 117mm
- Poids : 6,2 Kg
- Matière, couleur : ABS, blanc
- Indice de protection : IP30
- Température de service : -5°C à +50°C

### Kara® 8 EXT-M

- Dimensions : H 439 mm x L 397 mm x P 135mm
- Poids :
- Matière, couleur : Acier epoxy, gris
- Indice de protection : IP 30
- Température de service : -5°C à +50°C

### COMPATIBILITÉ

- Sextant-DOC
- Cap® 112, 212
- Mistral
- Nemo® 2-AU
- Nemo® EXT, 2 EXT
- Buccin EXT
- Panneaux lumineux «Entrée Interdite» et «Evacuation Immédiate»
- Corail 24 V 4A

## SYNOPTIQUE DE RACCORDEMENT

